




1.6 FUROS VENEZIANAS



Cantos Vivos



Cantos Arredondados

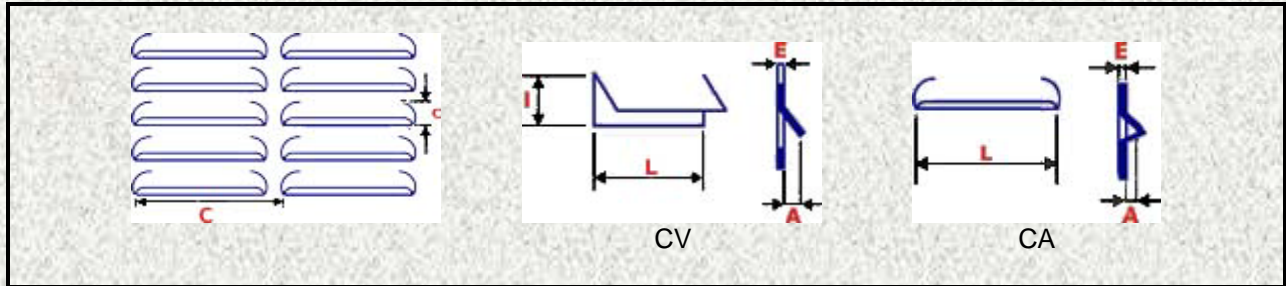

CV

CA

Legenda

A	Abertura do rasgo (regulável)
c	Distancia entre centros dos furos (Lateral)
C	Distancia entre centros dos furos (Terminal)
E	Espessura da chapa
L	Comprimento do rasgo
AV	À vontade
CA	Cantos arredondados
CV	Cantos vivos

Dimensão dos furos mm	Distancia entre-centros mm	
	L	c C
45,0	13,0	52,0
105,0	A.V.	A.V.
110,0	Mínimo	Mínimo
114,0	25,0	25,0
120,0	A.V.	A.V.
150,0	Mínimo	Mínimo
155,0	25,0	25,0
270,0	A.V.	A.V.
300,0	Mínimo	Mínimo
457,0	50,0	25